
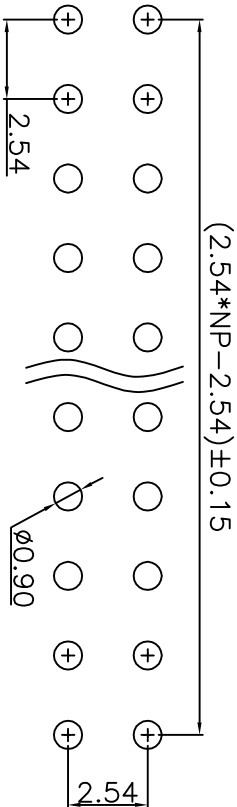



版本	变更	说明	日期	签名
A	编号	NEW	12.08.08	Zeng_qc

Specifications

- Current Rating: 1Amps
- Insulation Resistance: 1000 MΩ min.
- Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
- Contact Resistance: 30 mΩ max.
- Operating Temperature: -25℃ to +85℃
- Contact Material: Brass
- Insulation Material: As follows
- Plated: As follows

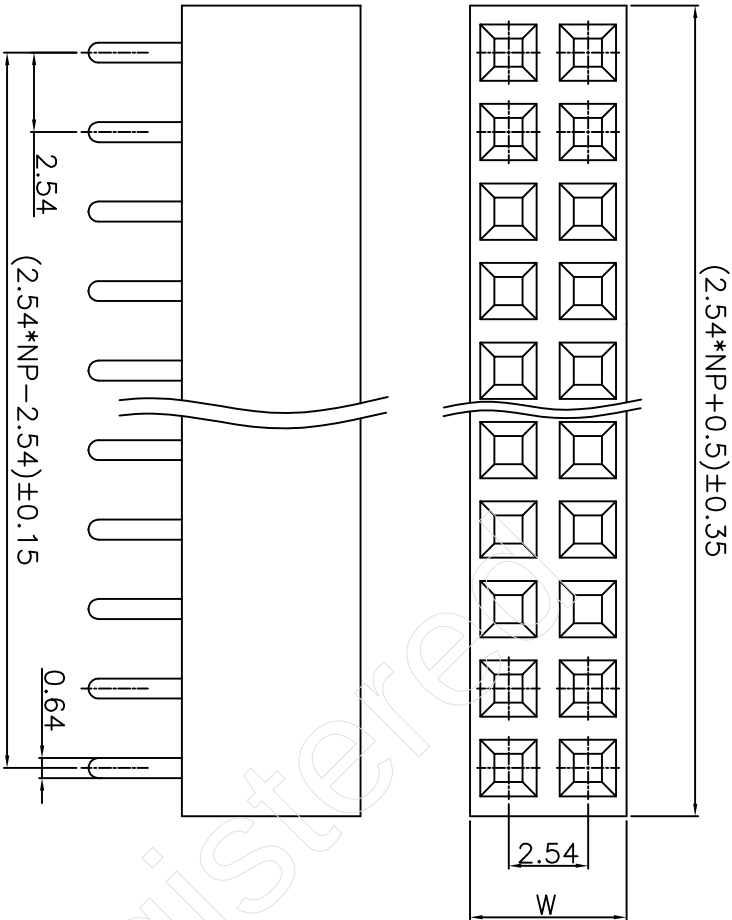

PCB LAYOUT

未标公差尺寸	公差标准	角度
线性	±0.25	0.°
角度	±3°	±2°
公差	±0.20	±1°
公差	±0.10	±1°

深圳市永连旺电子有限公司									
品名	PH2.54*H 2*NP 180° U型双排母	制图							
料号		审核							
文件编号		核准							
比例	1:1	单位	mm	审核	页码	2/4	尺码	A4	